


ACCESSB5

Elevador hidráulico de piscina para el acceso al agua de personas con movilidad reducida. Robusto, cómodo y seguro, con dos opciones de instalación y varias medidas de brazo de anclaje para adaptarse a piscinas enterradas.

ALZADO

Posición inicial. Silla fuera del agua.

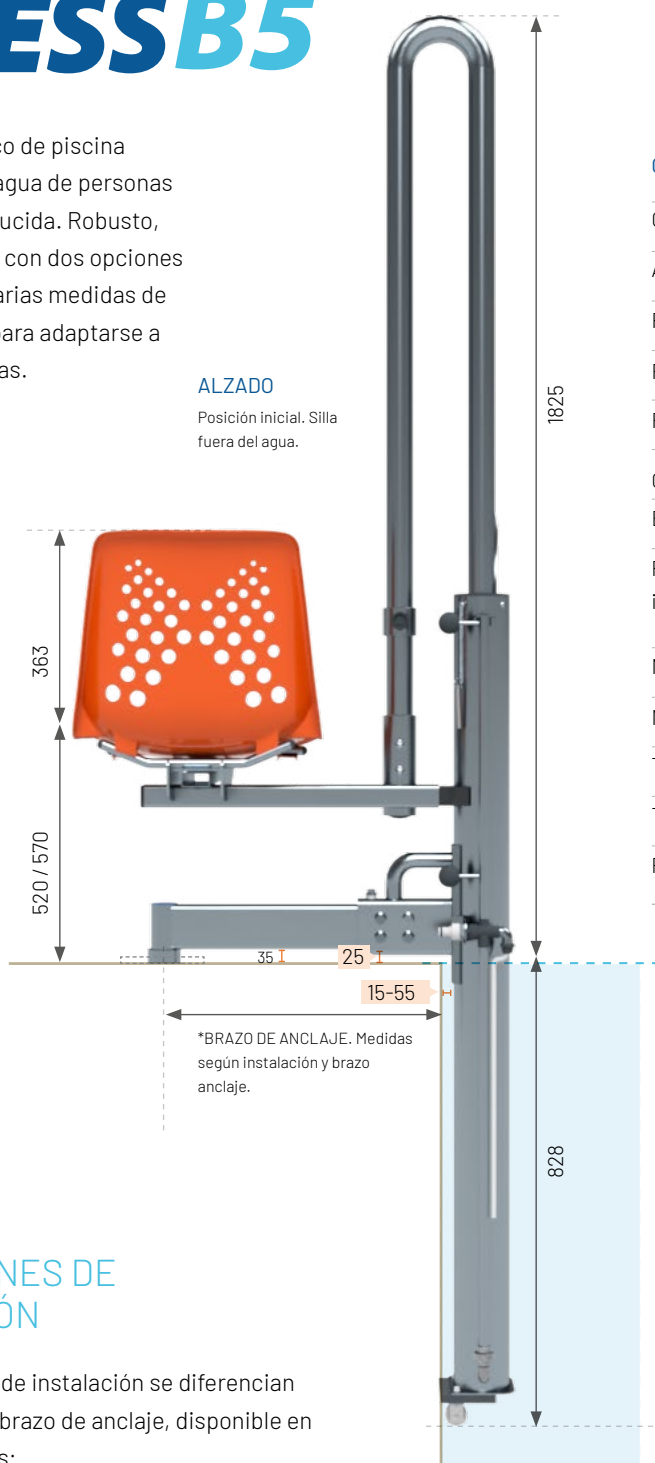


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad elevación máxima	150 Kg
Ángulo giro	180º
Radio giro	750 mm
Recorrido	1080 mm
Rango presión	3,5 a 5 bars
Capacidad agua/cilindro	10 L
Brazo anclaje	250-1200 mm
Profundidad mínima en zona instalación	850 mm
Material estructura	Inox 316L
Material silla	Polipropilene
Tiempo bajar/subir (vacío)	90 / 20 s
Tiempo bajar/subir (80 Kg)	35 / 20 s
Peso	~ 40 Kg


DOS OPCIONES DE INSTALACIÓN

Las dos opciones de instalación se diferencian únicamente en el brazo de anclaje, disponible en dos terminaciones:



INSTALACIÓN FIJA

Permanente y estable. El brazo de anclaje dispone de una base que se atornilla directamente sobre la superficie.



INSTALACIÓN PORTÁTIL

Para retirar y colocar el elevador con facilidad. El brazo finalizado en cilindro (con pletina) se introduce en un anclaje previamente empotrado en la superficie.

ACCESSB5

► INSTALACIÓN FIJA

con base para atornillar.

¿Cómo se instala?

Taladrar los orificios en el pavimento, colocar el elevador y atornillar.

► INSTALACIÓN PORTÁTIL

con anclaje empotrado al suelo.

¿Cómo se instala?

Perforar y sellar el anclaje empotrado. Dejar secar. Colocar el elevador.

OPCIONES BRAZO DE ANCLAJE

L	750 / 800 mm
---	--------------

OPCIONES BRAZO DE ANCLAJE


S	250 / 300 mm
M	500 / 550 mm
L	750 / 800 mm
Personalizable*	≤ 1200 mm

* Medidas a especificar por el cliente.

[Guía de ayuda](#)


ALZADO

Acabado del brazo según tipo de instalación:


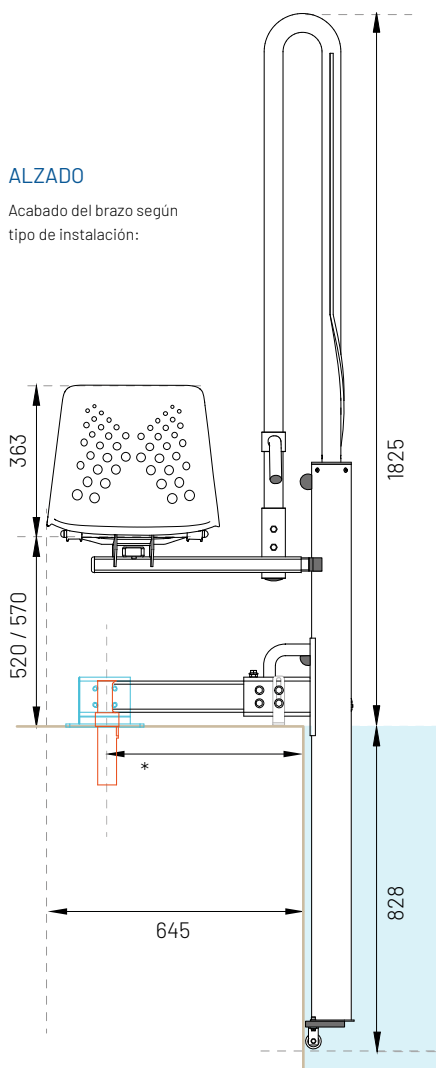


Acabado del brazo según tipo de instalación:



INSTALACIÓN FIJA




INSTALACIÓN PORTÁTIL

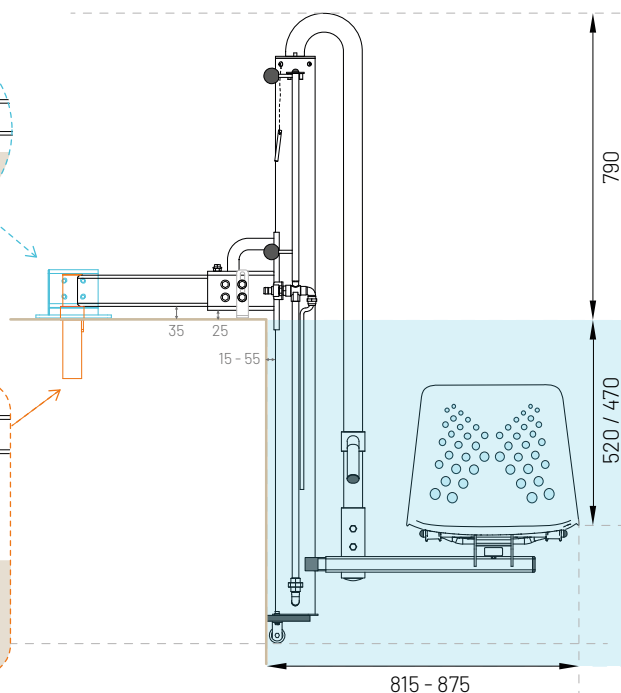

PLANTA

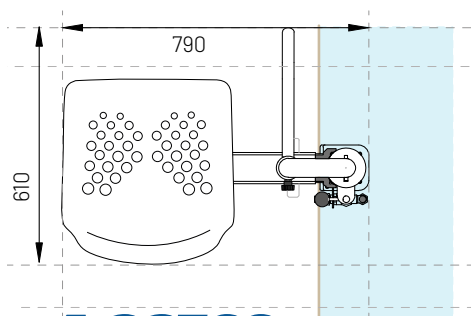

Posición final. Silla dentro del agua

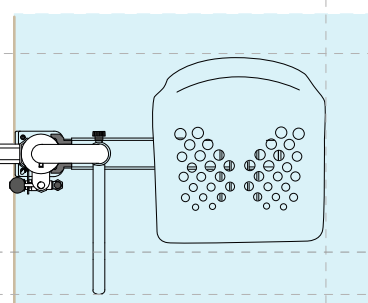

ACCESSB5

A TENER EN CUENTA



Zona libre de obstáculos en ambos lados del elevador de mínimo un metro para su giro y usabilidad (dentro y fuera del agua).



Profundidad mínima de 85 cm. Con reposapiés, de 95 cm.



Superficie rígida y plana para el anclaje y resistencia al peso.



La altura de la silla y el brazo de anclaje son regulables. El apoyo a pared interior (patín) permite ajuste horizontal.



Optimizado para piscinas enterradas de obra. Las piscinas de liner o poliéster requieren el accesorio patín liner.

* Si el perfil sobresale de 20 mm o la distancia entre el nivel de agua y el coronamiento es superior a 15 cm, consulta con nuestros técnicos al:

(+34) 93 595 18 36

ENVÍO

CAJA 1: 1616 x 400 x 161 mm

Contenido: elevador y brazo de anclaje

CAJA 2: 700 x 400 x 530 mm

Contenido: silla, reposabrazos, accesorios, tornillería y manual de instrucciones. Anclaje empotrado*

*Consultar opciones de envío paletizado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



La máquina es conforme a la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas, transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el RD 1644/2008.

ACCESORIOS



1 REPOSAPIÉS

Permite al usuario apoyar los pies para mayor comodidad. Requiere profundidad: 95 cm



2 CINTURÓN 2P

Para sujetar al usuario por la cintura y mejorar la seguridad.



3 PATÍN LINER

Soporte flexible para repartir fuerzas en la pared y proteger la piscina.



4 SOPORTE U

Punto de apoyo para mejorar resistencia y estabilidad.



5 MANÓMETRO

Para controlar la presión de entrada del agua al elevador.



6 GRUPO PRESIÓN

Kit con bomba para asegurar la presión necesaria de agua de entrada al elevador.

UNE-EN ISO 12100:2012

UNE-EN ISO 13849-1:2023

UNE-EN ISO 4413:2011

UNE-EN ISO 14118:2018

UNE-EN IEC 61310-1:2008

Esta declaración se emite en el marco de la Directiva 2006/42/CE, aplicable a las máquinas en el mercado o puestas en servicio antes del 20/01/2027, fecha a partir de la cual el Reglamento (UE) 2023/1230 pasará a ser de aplicación general.